

# C. DAHM

MASKINFORRETNING AS



# JET




## Trebearbeidingsmaskiner stasjonære

### 2016



Forhandler



Importør

# C. DAHM

MASKINFORRETNING AS



Nordåsdaalen 10, 5235 RÅDAL - BERGEN  
Tlf 55 11 24 70 Fax 55 11 24 71  
flrmapost@dahm.no  
www.dahm.no

# **J E T**<sup>®</sup> Trebearbeidingsmaskiner for perfektjonisten



Siden etableringen av JET i 1958, har det blitt drevet et kontinuerlig utviklingsarbeid frem til dagens moderne maskinprogram.

Merket er anerkjent over hele verden som en kvalitetsleverandør av maskiner og utstyr til metall og trebearbeiding.

En del av maskinene blir også markedsført under navnet Powermatic, særlig i USA, hvor JET og Powermatic er markedsledende i sitt markedssegment.

Maskinene produseres i hovedsak i Østen, og distribueres gjennom autoriserte importører.

C Dahm Maskinforretning har vært importør av JET til Norge siden år 2001, og tilbyr både salg og service på trebearbeidingsmaskiner i alle størrelse.



# Trebearbeidingsmaskiner for perfektjonisten

<b>Borstemaskin</b> .....	JBM 5.....	45
	719 AS .....	46
	720 HD.....	47
<b>Børstepussemaskin</b> .....	JBS-22 .....	28
<b>Båndsg tre</b> .....	JWBS 9X .....	51
	JBS 12 .....	4
	JWBS 14Q.....	5
	JWBS 16.....	6
	JWBS 18.....	7
<b>Båndsg tre/metall</b> .....	VBS 18 MW .....	8
<b>Dreiebnk tre</b> .....	JML 1014I.....	40
	JWL 1015VS.....	38
	JWL 1221VS.....	37
	JWL 1642.....	39
	JWL 1440VS.....	42
	3520B .....	41
	4224.....	43
<b>Dreiejern og chucker</b> .....		44
<b>Fresebord for håndoverfres</b> .....	JRT 1-2.....	53
<b>Fresemaskin</b> .....	JWS 34 .....	17
<b>Justørsag/sirkelsag</b> .....	JTS 600 XL.....	18
	JTS 315 SP.....	19
	JTS 254 M .....	20
<b>Kantpussemaskin</b> .....	EHVS-80.....	31
	OES80-CS .....	32
<b>Kombinert avretter/tykkelsehøvel</b> ...	JPT 310 .....	9
	JPT 10B .....	52
<b>Kontursag</b> .....	354V .....	48
	JSS 16 A.....	49
<b>Luftfilter</b> .....	AFS 1000.....	15
	AFS 500.....	16
<b>Pussemaskin bånd/rondell</b> .....	JSG 64.....	22
	JSG 96.....	21
<b>Pussemaskin rondell</b> .....	JDS 12 .....	23
<b>Skrutvinger</b> .....	KBC Parallelltvinger.....	54
<b>Spindelpussemaskin</b> .....	JBOS 5 .....	30
	JOVS 10 .....	29
<b>Sponavsug</b> .....	DC 1100 CK.....	10
	DC 900.....	11
	DX 4000.....	12
	JCDC-2 NYHET .....	13
	JCDC-3 NYHET .....	12
<b>Søyleboremaskin</b> .....	212 Bordmodell .....	34
	JDP 17 NYHET Gulvmodell.....	33
	JDP 2800 VS Gulvmodell .....	35
<b>Tykkelsehøvel</b> .....	JWP 12 Transportabel.....	50
<b>Valsepussemaskin</b> .....	10-20 PLUS .....	24
	16-32 PLUS .....	25
	22-44 PLUS .....	26
	22-44 OSC.....	27
<b>Verktøyslipemaskin</b> .....	JSSG 10 .....	36

**JBS-12**

Solid båndsgag med støpejern hjul, støpejern bord, skruhåndtak for hev/senk av øvre bladstyre, skråstillbart bord, 2 bladhastigheter, skråstillbart gjæringsanlegg, presisjons bladstyrer.

Hjuldiameter . . . . .	305 mm
Saghøyde . . . . .	180 mm
Sagbredde . . . . .	300 mm
Motor 220V 1-fas . . . . .	1 HK
Bordstørrelse . . . . .	480x400 mm
Bladlengde . . . . .	2240 mm
Bladbredde . . . . .	6-15 mm
Hastighet blad . . . . .	370/800 m/min
Maskinvekt . . . . .	60 kg
Maskinstørrelse . . . . .	640x490x1110 mm
Avsugstuss . . . . .	Ø 100 mm



**Pris kr 7.450**



Skråstillbart bord



Bladstyre


## JWBS 14Q

Solid båndasg med støpejern hjul, støpejern bord, håndratt for hev/senk av øvre styre, skråstillbart bord med doble svingsegment med håndratt for skråstilling, sagbladspenningsindikator, skråstillbart gjæringsanlegg, presisjons bladstyrer, hurtigtuløser for bladspenning.



Hjuldiameter . . . . .	355 mm
Saghøyde . . . . .	200 mm
Sagbredde . . . . .	350 mm
Motor 220V 1-fas . . . . .	1,3 HK
Bordstørrelse . . . . .	500x385 mm
Skråstilling bord . . . . .	-10° +45°
Bladlengde . . . . .	2560 mm
Bladbredde . . . . .	6-25 mm
Hastighet blad . . . . .	800 m/min
Maskinvekt . . . . .	120 kg
Maskinstørrelse . . . . .	770x650x1800 mm

Pris kr 11.650



Bladstyre m/doble læner og fininnstilling



Sagbladspenningsindikator og hurtigtuløser



Kløvanlegg og gjæringsanlegg



Doble svingsegment med ratt for skråstilling



## JWBS 16

Solid båndsgag med støpejern hjul, støpejern bord, håndratt for hev/senk av øvre, skråstillbart bord med doble svingsegment med håndratt, sagbladspenningsindikator, skråstillbart gjæringsanlegg, presisjons bladstyrer over/under bordet. Hvitt hjulbelegg og siktvindu for enkelt å se bladets posisjon på hjulet. Bombert (buett) hjulbane gjør det enkelt å stille inn bladet.

Hjuldiameter . . . . .	405 mm
Saghøyde . . . . .	250 mm
Sagbredde . . . . .	400 mm
Motor 220V 1-fas . . . . .	2 HK
Bordstørrelse . . . . .	535x480 mm
Skråstilling bord . . . . .	-10° +45°
Bladlengde . . . . .	3380 mm
Bladbredde . . . . .	6-20 mm
Hastighet blad . . . . .	420/820 m/min
Maskinvekt . . . . .	140 kg
Maskinstørrelse . . . . .	630x850x1800 mm
Avsgustuss . . . . .	Ø 100 mm




**Pris kr 18.600**



Bladstyre



Håndratt for hev/senk og mm-skala

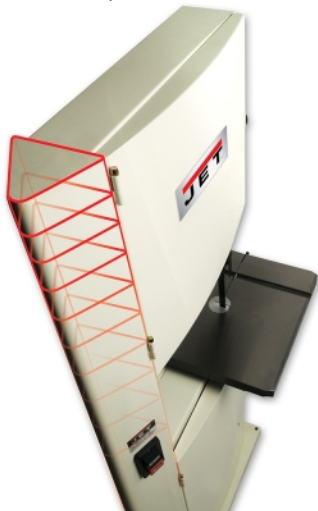

Delta-design av maskinkropp for optimal stabilitet og styrke



Kløvanlegg med styrepinne og gjæringsanlegg i T-spor



Hvitt hjulbelegg og siktvindu for lett å se bladets posisjon



Doble svingsegment med ratt for skråstilling

## JWBS 18Q

Solid båndasg med støpejern hjul, støpejern bord, håndratt for hev/senk av øvre, skråstillbart bord med doble svingsegment med håndratt, sagbladspenningsindikator, hurtigtuløser for sagbladspenning, skråstillbart gjæringsanlegg, presisjons bladstyrer over/bordet. Hvitt hjulbelegg og siktvindu for enkelt å se bladets posisjon på hjulet. Bombert (buet) hjulbane gjør det enkelt å stille inn bladet.  
2-bladhastigheter



Hjuldiameter . . . . .	457mm
Saghøyde . . . . .	300 mm
Sagbredde . . . . .	460 mm
Motor 400V . . . . .	4,2 KW
Bordstørrelse . . . . .	485 x 485 mm
Skråstilling bord . . . . .	-10° +45°
Bladlengde . . . . .	3480 mm
Bladbredde . . . . .	6-30 mm
Hastighet blad . . . . .	550/970 m/min
Maskinvekt . . . . .	165 kg
Maskinstørrelse . . . . .	90 x 110 x 190 cm
Avsugstuss . . . . .	Ø 100 mm


Pris kr 21.300



Bladstyre



Håndratt for hev/senk og mm-skala

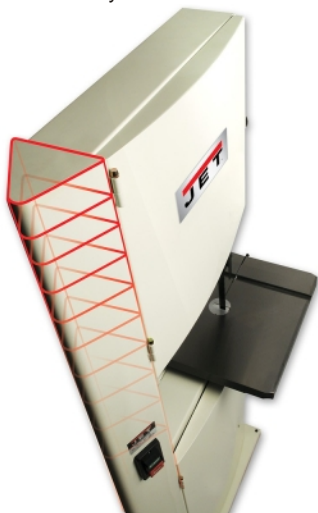

Delta-design av maskinkropp for optimal stabilitet og styrke



Kløvanlegg med styrepinne og gjæringsanlegg i T-spor



Hvitt hjulbelegg og siktvindu for lett å se bladets posisjon



Doble svingsegment med ratt for skråstilling



Sagbladspenningsindikator og hurtigtuløser

## VBS-18MW

båndsgag med mekanisk gearveksel med 2 hastighetsområder for tre og metall.  
Støpejern hjul, støpejern bord, hånddratt for hev/senk av øvre, skråstillbart bord med doble svingsegment med hånddratt, sagbladspenningsindikator, skråstillbart gjæringsanlegg, presisjons bladstyrer over/under bordet. Hvitt hjulbelegg og siktvindu for enkelt å se bladets posisjon på hjulet. Bombert (buet) hjulbane gjør det enkelt å stille inn bladet.

Hjuldiameter . . . . .	470 mm
Saghøyde . . . . .	300 mm
Sagbredde . . . . .	460 mm
Motor 220V 1-fas . . . . .	3,8 HK
Bordstørrelse . . . . .	485 x 485 mm
Skråstilling bord . . . . .	-10° +45°
Bladlengde . . . . .	3480 mm
Bladbredde . . . . .	6-30 mm
Hastighet blad tre/plast etc . . .	250/450/820 m/min
Hastighet blad metall . . . . .	20/40/70 m/min
Maskinvekt . . . . .	210 kg
Maskinstørrelse . . . . .	97x107x190 cm
Avsgustuss . . . . .	Ø 100 mm

Pris kr 26.900




Bladstyrer



Støpejern hjul



Gearveksel for hastighet

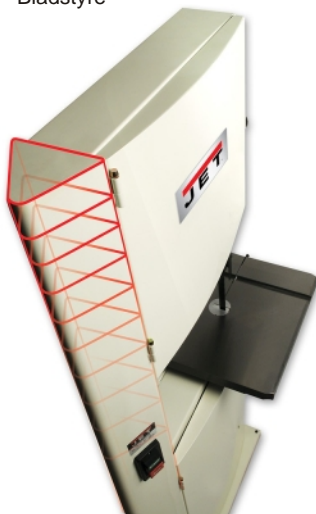

Delta-design av maskinkropp for optimal stabilitet og styrke



Hvitt hjulbelegg og siktvindu for lett å se bladets posisjon



Eksempel på fastspenning



# AVRETTER/TYKKELSEHØVEL JPT 310

**JET**

Avretter/tykkelsehøvel

## JPT 310

Kombinert avretter/tykkelsehøvel i støpejern utførelse med bord som er linket sammen slik at begge bordene svinges opp samtidig for rask og enkel omstilling mellom avretter og tykkelsehøvel. Kutter med 3 skjær med justeringssskruer for knivene. Eksenterinnstilling av utmatningsbordet for konkav bearbeiding. Matning i tykkelse med av/på hendel. skråstillbart bordanlegg, gummi utmatningsvalse, stål inmatningsvalse, oppsvingbar avsughette.



Høvelbredde avretter . . . . .	310 mm
Høvelbredde tykkelsehøvel . . .	307 mm
Maks gjennomløpshøyde . . . . .	225 mm
Matning tykkelse . . . . .	7 m/min
Bordlengde avretterbord . . . . .	1250 mm
Motor 220V 1-fas . . . . .	4,7 HK
Maskinvekt . . . . .	230 kg
Maskinstørrelse . . . . .	140 x 75 x 100 cm
Avsugstuss . . . . .	Ø 100 mm

## Pris kr 23.500



Oppsvingbare bord




Avsughette dekker hele kutteren og har innebygget sikkerhetsbryter



Hånddratt for hev/senk og hendel for matning



Skråstillbart anlegg med gradskala



Kutterblokk og matevalser



Hjulunderstell  
708118 kr 1.460



Magnet knivinnstillingslære CMT 792  
Pris kr 757



Knivsett HSS for PT 300 3 stk. 310x3 mm  
Pris kr 770



CMT glidemiddel for maskinbord  
1 liter 998.002.01 Pris kr 152

### DC 1100 CK

transportabelt 1-fase sekkefilter med 2 micron filterpatron som standard. Avsugget er kraftig nok til å betjene 2 avsugstusser på Ø 100 mm samtidig, eller 1 stk Ø 150.

#### VORTEX Cone teknologi.

Vortex er en innretning som er plassert i sponavsugets sykklondel (der fraskillingen av spon skjer), og den hindrer at partikler blir blåst opp i filteret. Dette gjør filterbelastningen minimal, med bedre effekt og lavere støvutslipp som resultat. Komprimeringen av spon i oppsamlingssekken blir også bedre.

I tillegg økes levetiden på filteret. Alt dette uten at effekten blir redusert.


Kapasitet .....	1620 m3/time
Innsug .....	Ø150 og 2xØ100 mm
Motor 220V 1-fas .....	1,5 HK
Oppsamlingssekk .....	200 l
Maskinvekt .....	55 kg

**Pris kr 6.475**



VZ01100 Fleksibel avsugslange Ø 100  
PUR med stålspiral, lengde à 3 meter  
Pris pr. m kr 109

Uten Vortex      Med Vortex

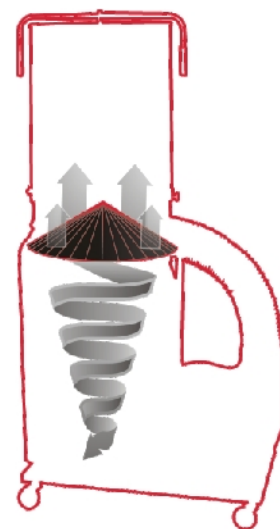

JW-1019 Adapter/skjøt Ø 100 mm  
Pris kr 53



JW-1019 Grenrør Ø 100-100-100  
Pris kr 70



JW-1017 Bend 90° Ø 100 mm  
Pris kr 70



P5931-1 Sponsekk  
Pris kr 15,90



JW-1142 Spjeld Ø 100  
Pris kr 106

## DC-900

Transportabelt sponsvaug med stor kapasitet for bruk på stusser 100-80 mm  
Leveres komplett med 2,5 meter fleksibel slange og hjul



Kapasitet .....	900 m3/time
Innsug .....	100 mm
Motor 220V 1-fas .....	0,54 HK
Oppsamlingssekk .....	80 l
Maskinvekt .....	22 kg
Maskinstørrelse .....	830x440x1850 mm

**Pris kr 2.750**



VZ01100 Fleksibel avsugslange Ø 100  
PUR med stålspiral, lengde à 3 meter  
Pris pr. m kr 109



JW-1019 Adapter/skjøt Ø 100 mm  
Pris kr 53



JW-1019 Grenrør Ø 100-100-100  
Pris kr 70



JW-1017 Bend 90° Ø 100 mm  
Pris kr 70



P5931-1 Sponsekk  
Pris kr 15,90



JW-1142 Spjeld Ø 100  
Pris kr 106

## NYHET

Sponavsug

### JCDC-3

Sponavsug med 2-trinns filtrering gjennom syklon og patronfilter gir høyere virkningsgrad og forbedret ytelse med stor luftmengde og kraftig undertrykk. Luftstrømmen går først gjennom en lukket syklon hvor større partikler fraskilles og samles opp i en tett beholder med hurtigfeste og hjul for enkel tømning, for deretter å strømme videre til et effektivt patronfilter med stor filteroverflate hvor de minste støvpartiklene filtreres og samles opp i en plastsekk. Filteret har innebygget renselaps (manuell betjening). 2-trinns system gir bedre effekt enn vanlige sponavsug med 1-trinns filtrering. Avsuget går på hjul for enkel flytting og egner seg både for fast og transportabel bruk, og har relativt lavt støynivå.

Vifte på ren side i lukket utførelse gir kraftigere vakum enn åpne vifter, og dette avsuget er dermed egnet for avsug fra både små og store stusser, og kan med fordel benyttes både på store stasjonære maskiner, og små håndmaskiner. Takler både store partikler og støv like godt.

Kapasitet .....	3300 m <sup>3</sup> /time
Undertrykk .....	1400 Pa
Støy .....	76 dB(A)
Innsug .....	Ø 150 (2x100)
Motor 220V 1-fas .....	2 HK
Oppsamlingsbeholder syklon. .	250 l
Oppsamlingspose støv .....	80 l
Maskinvekt.....	110 kg



## Pris kr 27.500



## NYHET

### JCDC-2

Sponavsug med 2-trinns filtrering gjennom syklon og patronfilter gir høyere virkningsgrad og forbedret ytelse med stor luftmengde og kraftig undertrykk. Luftstrømmen går først gjennom en lukket syklon hvor større partikler fraskilles og samles opp i en tett beholder med hurtigfeste og hjul for enkel tømning, for deretter å strømme videre til et effektivt patronfilter med stor filteroverflate hvor de minste støvpartiklene filtreres og samles opp i en plastsekk. Filteret har innebygget renseflaps (manuell betjening). 2-trinns system gir bedre effekt enn vanlige sponavsug med 1-trinns filtrering. Avsuget går på hjul for enkel flytting og egner seg både for fast og transportabel bruk, og har relativt lavt støynivå. Vifte på ren side i lukket utførelse gir kraftigere vakum enn åpne vifter, og dette avsuget er dermed egnet for av sug fra både små og store stusser, og kan med fordel benyttes både på store stasjonære maskiner, og små håndmaskiner. Takler både store partikler og støv like godt.

Kapasitet	2610 m3/time
Undertrykk	1400 Pa
Støy	76 dB(A)
Innsug	Ø 150 (2x100)
Motor 220V 1-fas	2 HK
Oppsamlingsbeholder syklon	250 l
Oppsamlingspose støv	80 l
Maskinvekt	94 kg
Maskinstørrelse	660x1280x1835 mm



## Pris kr 21.730



**DX 4000**

Transportabelt sponsvaug med støvsugerteknologi for kraftigere vakuum, beregnet på stusser fra Ø100 - 40 mm.

Avsuget har 2 motorer, og har tønne for oppsamling. Anbefales på Gjerdesagen og kapp/gjærssager

Kapasitet .....	380 m <sup>3</sup> /time
Innsug .....	100 mm
Motor 220V 1-fas .....	2 X 1,35 HK
Oppsamlingsbeholder .....	80 l
Maskinvekt .....	20 kg
Maskinstørrelse .....	500x500x630 mm

**Pris kr 5.850**

DX1500F Filter  
Pris kr 247



DX4000H Forfilter for MDF støv etc.  
Pris kr 445



VZ01100 Fleksibel avsugslange Ø 100  
PUR med stålspiral, lengde à 3 meter  
Pris pr. m kr 109



DX4000W Hjulsett  
Pris kr 770



RSDE-A Tilbehørspakke  
Reduksjon 100-32, slange  
Kon 50-32 m, papirfilter 5 stk  
Pris kr 800

## AFS 1000

Stillegående og effektivt luftfilter for rensing av luften i støvbelastede omgivelser. Rensar støv og finpartikler for bedre innemiljø. Filteret har 2 effekttrinn og arbeider med dobbelt filter som tar partikler ned til 1 micron. Fjernkontroll for start/stopp/effekt og timerfunksjon. 3 effekttrinn. Beregnet for lokaler inntil ca 100m<sup>2</sup>. For mye støv/større lokaler, brukes flere filter. Aktivt kullfilter kan kjøpes ekstra for fjerning av lukt/røyk.



Kapasitet maks. ....	1200m <sup>3</sup> /time
Effekttrinn. ....	720/900/1200 m <sup>3</sup> /tim
Størrelse ....	430x510x258 mm
Motor 220V 1-fas ....	1/8 HK
Støynivå ....	69 dB
Filtreringsgrad ....	1 micron
Maskinvekt. ....	14 kg

Pris kr 4.250



Fjernkontroll  
(følger med)



708733 Reserve innerfilter  
Pris kr 447



708731 Reserve ytterfilter  
Pris kr 123



708734 Kulfilter  
Pris kr 334

## AFS 500

Stillegående og effektivt luftfilter for rensing av luften i støvbelastede omgivelser. Renser støv og finpartikler for bedre innemiljø. Filteret har 2 effekttrinn og arbeider med dobbelt filter som tar partikler ned til 1 micron. Fjernkontroll for start/stopp/effekt og timerfunksjon. 3 effekttrinn. Beregnet for lokaler inntil ca 120 m<sup>2</sup>. For mye støv/større lokaler, brukes flere filter. Aktivt kullfilter kan kjøpes ekstra for fjerning av lukt/røyk.

Kapasitet maks. . . . . . 600m<sup>3</sup>/time  
 Effekttrinn. . . . . . 720/900/1200 m<sup>3</sup>/tim  
 Størrelse . . . . . 400x610x300 mm  
 Motor 220V 1-fas . . . . . 1/8 HK  
 Støynivå. . . . . 69 dB  
 Filtreringsgrad . . . . . 1 micron  
 Maskinvekt. . . . . 15 kg



## Pris kr 2.700



Fjernkontroll  
(følger med)



708733 Reserve innerfilter  
Pris kr 447



708731 Reserve ytterfilter  
Pris kr 123



708734 Kulfilter  
Pris kr 334



# FRESEMASKIN JWS 34

**JET**

## JWS 34 KX

Fresemaskin i solid og presis utførelse med polert støpejern bord. Utskiftbar fresespindel og spennhylsechuck for feste av verktøy både med 30 mm boring, og skaftverktøy tange 8 og 12 mm. 4 hastigheter med laveste hastighet 1700 o/min for pussing. Eget pussesett som ekstrautstyr. Håndratt for hev/senk med mm-skala for avlesing av spindelhøyde. Solid presist freseanlegg med fininnstilling. Tappesleide finnes som ekstrautstyr. Buefreseanlegg inkludert.




Bordstørrelse . . . . .	540 x 635 mm
Fresespindel . . . . .	Ø 30
Nyttelengde spindel . . . . .	70 mm
Maks verktøydiameter . . . . .	180 mm
Spindelhastigheter (o/min) . . . . .	1700/3500/6000/8000
Avsugstuss . . . . .	100 mm
Motor 220V 1-fas . . . . .	3,5 HK
Maskinvekt . . . . .	145 kg
Maskinstørrelse . . . . .	95 x 75 x 117 cm

## Pris kr 23.500



30 mm fresespindel og spennhylsechuck for Ø 8 og 12



Buefreseanlegg for kopifresing



Freseanlegg med fininnstilling



10000253 Tappesleide  
Pris kr 4.310

Fresemaskin

## JTS 600 XL

Solid og presis justèrsag i støpejern utførelse med integrert aluminium skyvebord med presisjonsføringer. Skråstillbart sagblad. Oppleggsramme 460 x 600 mm med svingarm



Sagbladdiameter	250 mm
Saghøyde	80
Kløvbredde standard	610 mm
Lengde skyvebord	1600 mm
Skråstilling sagblad	0-45
Motor 220V 1-fas	2 HK
Maskinvekt	170 kg
Maskinstørrelse (lxbxh)	1600x1470x860 mm

**Pris kr 22.650**



Kløvanlegg med fin-innstilling




Skråstillbart kappanlegg



Stor kapasitet til plater og heltre



708118 Hjulsett  
Pris kr 1.220



CMT 285.040.10M Universal  
HM sagblad 250x3,2x30 Z40  
Pris kr 447



CMT 271.250.24M KLØV  
Ultra tynt 250x2,4x30 Z24  
Kløv heltre  
Pris kr 267



CMT 273.250.60M UNI  
Ultra tynt 250x2,4x30 Z60  
Kapp heltre/X-finer/plater  
Pris kr 445



3337 Spaltkniv 2,0 mm  
nødvendig ved bruk av blad 2,4 mm  
Pris kr 352

## JTS-315 SP

Justersag for allsidig bruk på byggeplassen, til innredningsarbeider etc. Skråstillbart sagblad. Galvanisert stål maskinbord bestandig mot rust. Pulverlakkert understell med innfellbare føtter og hjul, bordforlengelse, justerbord med skråstillbart kappanlegg. Avsugstuss for tilkobling til sponavsug

Understellet har innfellbare føtter nederst slik at sagen tar liten plass i transport




Bordstørrelse . . . . .	800 x 550 mm
Bordforlengelse . . . . .	800 mm
Kløvbredde . . . . .	310 mm
Nyttelengde justerbord . . . . .	600 mm
Sagblad HM . . . . .	Ø 315 mm
Skjærehøyde . . . . .	90 mm
Motor 220V 1-fas . . . . .	2,5 HK
Avsugstuss . . . . .	Ø 100 mm
Maskinvekt . . . . .	50 kg
Maskinstørrelse . . . . .	800x550x90 cm

## Pris kr 6.500



Justerbord 600 mm med skråstillbart kappanlegg er standard

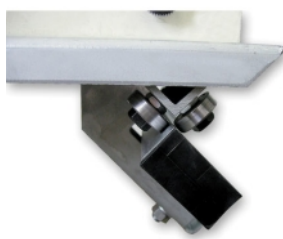

Føring for justerbord med kulelager føring for nøyaktige og presise kutt

**JTS 254M**

Liten justersag/byggesag med sammenleggbart understell og hjul  
 Perfekt til innredningsarbeider etc.  
 Integret aluminium skyvebord for presis kapping.



- Bordstørrelse . . . . . 640x495 mm
- Skyvebord nyttelengde . . . . . 600 mm
- Kløvbredde . . . . . 640 mm
- Sagbladdiameter . . . . . 254 mm
- Saghøyde . . . . . 90 mm
- Skråstilling sagblad . . . . . 0-45
- Motor 220V 1-fas . . . . . 2 HK
- Maskinvekt . . . . . 25 kg
- Maskinstørrelse (lxbxh) . . . . . 64 x 73 x 47 cm

**Pris kr 4.990**



Integret skyvebord for kapping



Kløvanlegg er uttrekkbart for å spare plass



Enkel å transportere

## JSG 96

Kombinert maskin med pussebånd og rondell.  
 Kraftig maskin med skråstillbart bord, stillbar  
 pussebåndarm horisontal/vertikal  
 Heavy Duty støpejern utførelse.  
 Kraftig motor for de tyngste jobbene.  
 Gummi drivvalse.  
 Felles avsgustuss for begge pussestasjoner med  
 åpne/lukkespjeld for hver stasjon.



Pussebånd dim . . . . .	150x1220 mm
Pusserondell . . . . .	Ø 230 mm
Motor 220V 1-fas . . . . .	1,3 HK
Bordstørrelse pussebånd . . . . .	140x280 mm
Bordstørrelse rondell . . . . .	250x300 mm
Maskinvekt . . . . .	40 kg
Maskinstørrelse . . . . .	530x650x530 mm
Avsgustuss . . . . .	Ø 100 mm


Pris kr 5.990



Båndarm i vertikal stilling



Pussing av buede emner



708597 Understell (tillegg)  
 Pris kr 2.550

**JSG 64**

Kombinert maskin med pussebånd og rondell.  
Maskin med skråstillbart bord og skråstillbart anlegg.  
Gummi drivvalse.  
Rimelig maskin for avansert hobbybruk

Pussebånd dim . . . . .	100 x 914 mm
Pusserondell . . . . .	Ø 150 mm
Motor 220V 1-fas . . . . .	0,5 HK
Bordstørrelse . . . . .	177 x 137 mm
Maskinvekt . . . . .	19 kg
Maskinstørrelse . . . . .	530x650x530 mm
Avsugstuss . . . . .	Ø 55 mm



**Pris kr 1.850**



## JDS 12

Rondellpussemaskin i solid støpejern utførelse med kraftig støpejern bord med skråstilling. Innebygget støvvifte for bruk sammen med filterpatron (tillegg)



- Pusserondell . . . . . Ø 300 mm
- Motor 220V 1-fas . . . . . 1,3 HK
- Bordstørrelse . . . . . 190 x 300 mm
- Skråstilling . . . . . 0-45
- Maskinvekt . . . . . 54 kg
- Maskinstørrelse . . . . . 53 x 65 x 53 cm
- Avsugstuss . . . . . Ø 100 mm

Pris kr 4.950



708438 Åpent understell  
Pris kr 1.045

708434 Filterpatron  
Pris kr 1.565



## 10-20 PLUS

Valsepussemaskin for finishpussing. Maskinen egner seg både til brede og smale emner. Fri ende gjør det mulig å pusse bredder større enn maskinens fysiske pussebredde. Pussevalse i extrudert aluminium. Kraftig motor som tåler lange driftsperioder. Trinnløs matning 0-3 m/min. Matebelte i P 100 pussebånd for god friksjon selv ved matning av tynne/smale emner. Patentert hurtigspenner for pussebåndet. Hånddratt for innstilling av pussehøyde. Bordmodell



Pussebredde . . . . .	255 (510) mm
Maks gjennomløpshøyde . . . . .	75 mm
Min. høyde . . . . .	0,8 mm
Min. emnelengde . . . . .	60 mm
Matning . . . . .	0-3 m/min
Motor 220V 1-fas . . . . .	1,6 HK
Maskinvekt . . . . .	38 kg
Maskinstørrelse . . . . .	62 x 45 x 51 cm
Avsugstuss . . . . .	Ø 100 mm

Pris kr 8.800

## NYHET

### Stukturbørster som tilvalg



Ombyggingsspindel for bruk med strukturbørste  
RB 10-20 kr 1.760



Børstevalse nylon P 80 for lett struktur og finish  
RB 10-20 P80 kr 3.850



Børstevalse stål for strukturering alle treslag  
RB 10-20 TRE kr 3.290



Eksempel på strukturering med stålbørste  
Myk furu, 1 forløp



Eksempel på strukturering med nylonbørste  
Myk furu, 1 forløp





# VALSEPUSSEMASKIN 16-32 PLUS

## 16-32 PLUS

Valsepussemaskin for finishpusning. Maskinen egner seg både til brede og smale emner. Fri ende gjør det mulig å pusse bredder større enn maskinens fysiske pussebredde. Pussevalse i ekstrudert aluminium. Kraftig motor som tåler lange driftsperioder. Trinnløs matning 0-3 m/min. Matebelte i P 100 pussebånd for god friksjon selv ved matning av tynne/smale emner. Patentert hurtigspenner for pussebåndet. Håndratt for innstilling av pussehøyde. Gulvmodell med åpent understell



Pussebredde . . . . .	405 (810) mm
Maks gjennomløpshøyde. . . . .	75 mm
Min. høyde . . . . .	0,8 mm
Min. emnelengde . . . . .	60 mm
Matning . . . . .	0-3 m/min
Motor 220V 1-fas . . . . .	2,5 HK
Maskinvekt. . . . .	65 kg
Maskinstørrelse . . . . .	81 x 58 x 120 cm
Avsugstuss. . . . .	Ø 100 mm

Pris kr 11.890



Pussing av lange emner



Pussing av rammer



Pussing av brede plater



981601 Bordforlengelser  
ut/inn kr 1.370

Stort utvalg pussebånd  
på rull



Gitarbyggerens favoritt

Valsepussemaskin

## 22-44 PLUS

Valsepussemaskin for finishpusning. Maskinen egner seg både til brede og smale emner. Fri ende gjør det mulig å pusse bredder større enn maskinens fysiske pussebredde. Pussevalse i extrudert aluminium. Kraftig motor som tåler lange driftsperioder. Trinnløs matning 0-3 m/min med "SANDSMART" for automatisk reduksjon av matehastighet ved for stor belastning. Matebelte i P 100 pussebånd for god friksjon selv ved matning av tynne/smale emner. Patentert hurtigspenner for pussebåndet. Hånddratt for innstilling av pussehøyde. Understell som tilvalg. Velg åpent eller lukket

Pussebredde . . . . .	560 (1120) mm
Maks gjennomløpshøyde . . . . .	100 mm
Min. høyde . . . . .	0,8 mm
Min. emnelengde . . . . .	60 mm
Matning . . . . .	0-3 m/min
Motor 220V 1-fas . . . . .	1,8 HK
Maskinvekt . . . . .	115 kg
Maskinstørrelse . . . . .	105 x 68 x 130 cm
Avsugstuss . . . . .	Ø 100 mm



Vist med lukket understell med skap og hjul (tilvalg)

## Pris kr 15.300



Spesialnøkkel til båndklemme



Fri tilgang til pussevalsen for enkelt båndskift



Ø 100 mm avsugstuss



Matemotor med "Sandsmart"



609005 Understell lukket med hjul og skap kr 3.260



609004 Understell åpent kr 1.320



Gitarbyggerens favoritt

# VALSEPUSSEMASKIN 22-44 OSC

**JET**

Valsepussemaskin

## 22-44 OSC

Valsepussemaskin med oscillerende bånd for bedre finish og lenger standtid på pussebåndet. Maskinen egner seg både til brede og smale emner. Fri ende gjør det mulig å pusse bredder større enn maskinens fysiske pussebredde. Pussevalse i ekstrudert aluminium. Kraftig motor som tåler lange driftsperioder. Trinnløs matning 0-3 m/min med "SANDSMART" for automatisk reduksjon av matehastighet ved for stor belastning. Matebelte i P 100 pussebånd for god friksjon selv ved matning av tynne/smale emner. Patentert hurtigspenner for pussebåndet. Håndratt for innstilling av pussehøyde. Leveres komplett med understell



Pussebredde	560 (1120) mm
Maks gjennomløpshøyde	100 mm
Min. høyde	0,8 mm
Min. emnelengde	60 mm
Matning	0-3 m/min
Motor 220V 1-fas	3 HK
Maskinvekt	115 kg
Maskinstørrelse	105 x 68 x 130 cm
Avsugstuss	Ø 100 mm

Pris kr 25.500




Trinnløs matning med Sandsmart



Ø 100 mm avsgustuss



mm-skala for høyde



Understell med skap



Stort utvalg pussebånd på rull




Gitarbyggerens favoritt

## JBS-22

Pussemaskin med børste for finish og strukturpusning. Maskinen egner seg både til brede og smale emner. Fri ende gjør det mulig å pusse bredder større enn maskinens fysiske pussebredde. Utskiftbar pussevalse for mange forskjellige bruksområder som finishpusning, strukturering/aldring, mellomsliping etc. Kraftig motor som tåler lange driftsperioder. Trinnløs matning 0-3 m/min med "SANDSMART" for automatisk reduksjon av matehastighet ved for stor belastning. Matebelte i P 100 pussebånd for god friksjon selv ved matning av tynne/smale emner.

Pussebredde	560 (1120) mm
Maks gjennomløpshøyde	100 mm
Min. høyde	2,0 mm
Min. emnelengde	125 mm
Matning	0-3 m/min
Motor 220V 1-fas	3900W
Maskinvekt	182 kg
Maskinstørrelse	950 x 130 x 140 cm
Avsugstuss	Ø 100 mm

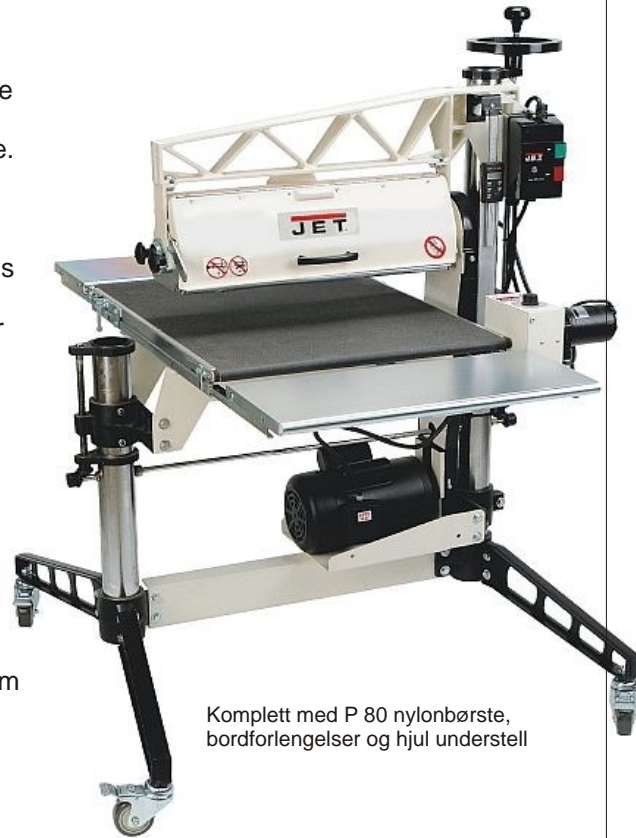

Komplett med P 80 nylonbørste, bordforlengelser og hjul understell

**Pris kr 34.700**



Forskjellige børster tilgjengelig



Fri tilgang til pussevalsen for enkelt båndskift



Eksempel på struktur

# SPINDELPUSSE JOVS 10

**JET**

Pussemaskin

## JOVS 10

Oscillerende spindelpusser gulvmodell i kraftig støpejern utførelse. Induksjonsmotor for kontinuerlig drift.

For pussing av kanter på buede og konturformede emner. Skråstillbart bord med utskiftbare ringer for pussespindler i forskjellig diameter.

Leveres komplett med 10 pussespindler Ø6-100 mm



Bordstørrelse . . . . .	610 x 610 mm
Pussespindel dim. . . . .	Ø 6/9/12/15/19/ 25/38/50/75/100 mm
Slaglengde oscillasjon . . . . .	38 mm
Hastighet . . . . .	1400 o/min
Skråstilling bord . . . . .	0-45
Motor 220V 1-fas . . . . .	1,5 HK
Maskinvekt . . . . .	135 kg
Avsugstuss . . . . .	Ø 100 mm

Pris kr 13.500



38 mm oscillasjon  
for beste resultat



Skråstillbart bord



Konturpussing



Leveres komplett med 10 stk.  
Pussespindler med pussehylser

## JBOS 5

Oscillerende spindelpusser bordmodell i kraftig støpejern utførelse. Induksjonsmotor for kontinuerlig drift.

For pussing av kanter på buede og konturformede emner. Skråstillbart bord med utskiftbare ringer for pussespindler i forskjellig diameter.

Leveres komplett med 5 pussespindler Ø6-50 mm



Bordstørrelse	370 x 370 mm
Pussespindel dim.	Ø6/12/16/38/50 mm
Slaglengde oscillasjon	25 mm
Hastighet	1400 o/min
Skråstilling bord	0-45
Motor 220V 1-fas	3/4 HK
Maskinvekt	35 kg
Avsugstuss	Ø 100 mm

Pris kr 4.975



Skråstillbart bord med gradskala



Pussing av buede emner



Hylle for oppbevaring av pussespindlene



Utskiftbare bordinnlegg med avsugspalter



# KANTPUSSEMASKIN EHVS-80

**JET**

## EHVS-80

Solid kantpussemaskin for universal bruk. Pussebåndet kan stilles i både horisontal og vertikal posisjon. Pussebord på omløpsvalse for pussing av buede emner.

Endedeksel med hurtigåpning og avsugstuss.

Robust støpejern bord som kan heves/senkes for å utnytte hele pussebåndets bredde.


Endedeksel er utformet slik at lange emner kan passere. Grafitt underlag under pussebåndet for smidig gange uten varmgang.

Understell med skap



Bordstørrelse . . . . .	250 x 750 mm
Pussebånd dimensjon . . . . .	150 x 2260 mm
Hastighet . . . . .	16 m/sek
Skråstilling bord . . . . .	0-45
Motor 220V 1-fas . . . . .	2,5 HK
Maskinvekt. . . . .	120 kg
Maskindimensjon . . . . .	115x46x96 cm
Avsugstuss. . . . .	Ø 100 mm


## Pris kr 9.750




Pussebånd i horisontal posisjon



Pussebånd i skråtilt posisjon



Pussebånd i vertikal posisjon



Pussebord på enden for pussing av buede emner. Svingart deksel



Låsespak for remspenning for enkelt bytte av pussebånd



Gradskala for skråstilling av pussehodet

## OES 80 CS

Solid kantpussemaskin med oscillerende bånd som gir bedre finish og øket standtid på pussebåndet. Pussebåndet kan stilles i både horisontal og vertikal posisjon. Pussebord på omløpsvalse for pussing av buede emner. Endedeksel med hurtigåpning og avsugstuss.

Robust støpejern bord som kan heves/senkes for å utnytte hele pussebåndets bredde. Endedeksel er utformet slik at lange emner kan passere. Graffiti underlag under pussebåndet for smidig gange uten varmgang. Understell med skap

Bordstørrelse . . . . .	250 x 750 mm
Pussebånd dimensjon . . . . .	150 x 2260 mm
Hastighet . . . . .	16 m/sek
Skråstilling bord . . . . .	0-45
Motor 220V 1-fas . . . . .	2,5 HK
Maskinvekt . . . . .	120 kg
Maskindimensjon . . . . .	115x46x96 cm
Avsugstuss . . . . .	Ø 100 mm




**Pris kr 12.730**




Pussebånd i horisontal posisjon



Pussebånd i skråstilt posisjon

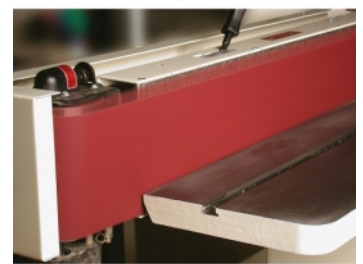

Pussebånd i vertikal posisjon



Pussebord på enden for pussing av buede emner. Svingart deksel



Låsespak for remspenning for enkelt bytte av pussebånd



Gradskala for skråstilling av pussehodet



## JDP 17

Søyleboremaskin i gulvutførelse i solid og presis utførelse. Maskinen har stor utladning og slaglengde. Ekstra stort bord med doble T-spor, samt diagonale spor, og med utskiftbart bordinnlegg i senter. Bordet er skråstillbart 90° begge veier og høydestillbart med sveiv. Ny design av drivsystemet gjør hastighetsbytte enkelt og raskt. Drivrem med langsgående riller for optimal kraftoverføring og vibrasjonsfri og stille gange. Stillbar dybdestopper, integrert LED arbeidslys, X-LASER som viser borepunkt. Leveres komplett med chuck-beskyttelse, 16 mm nøkkelfri chuck.



Utladning . . . . .	215 mm
Avstand chuch-bord . . . . .	660 mm
Avstand Chuck-base . . . . .	1100 mm
Slaglengde spindel . . . . .	127 mm
Bordstørrelse . . . . .	356x483 mm
Motor 220V 1-fas . . . . .	1 HK
Spindelhastigheter . . . . .	175-2900 o/min (16 trinn)
Maskinvekt . . . . .	86 kg
Maskinstørrelse . . . . .	724x483x1676 mm

**Pris kr 8.990**



## 212

Benkboremaskin med i presis og solid utførelse med remdrift med remomlegging for hastighetsbytte.

Chcuk 16 NØKKELFRI, skråstillbart bord i støpejern med hev/senk med håndratt. Ergonomisk utformet håndtak for matning.

Bord med spor for stikke

Utladning . . . . .	168 mm
Avstand chuch-bord . . . . .	445 mm
Avstand Chuck-base . . . . .	640 mm
Spindel . . . . .	MK2
Slaglengde spindel. . . . .	80 mm
Motor 220V 1-fas . . . . .	0,5 HK
Spindelhastigheter . . . . .	490/800/1200/ 1720/2510 . . . . .
	o/min
Maskinvekt. . . . .	55 kg
Maskinstørrelse . . . . .	970x320x560 mm



**Pris kr 4.180**

# SØYLEBOREMASKIN trinnløs JDP-2800 VS

**JET**

Søyleboremaskin

## JDP 2800 VS

Søyleboremaskin i gulvutførelse med trinnløs hastighetsregulering med digital visning av hastighet. Maskinen er spesielt tilpasset trebearbeidig med ekstra stort bord med uttrekkbare bordutvidelser, anlegg med avsugstuss, stor utladning. X-laser som viser borepunktet. Integriert LED arbeidslys. 16 mm nøkkelfri chuck. Skråstillbart bord med hev/senk med sveiv.



Utladning	225 mm
Bordstørrelse	420x530 (780) mm
Slaglengde spindel	110 mm
Motor 220V 1-fas	1,5 HK
Spindelhastighet trinnløs	330-2500 o/min
Maskinvekt	130 kg
Maskinstørrelse	80 x 60 x 175 cm
Chuck kap.	1-16 mm
Spindelkon	MK 2

Pris kr 16.120



Bord med uttrekkbare utvidelser, anlegg og avsugstuss



Krysslaser som viser borepunktet


## JSSG 10

Verktøyslipemaskin med slipestein i vannbad og lærskive for polering.

Trinnløs hastighet

Leveres komplett med universaljigg, brynepasta, vinkelmåler, vinkelinnstiller, avretterstein, diamant slipeskiveavretter.

Stort utvalg av jigger

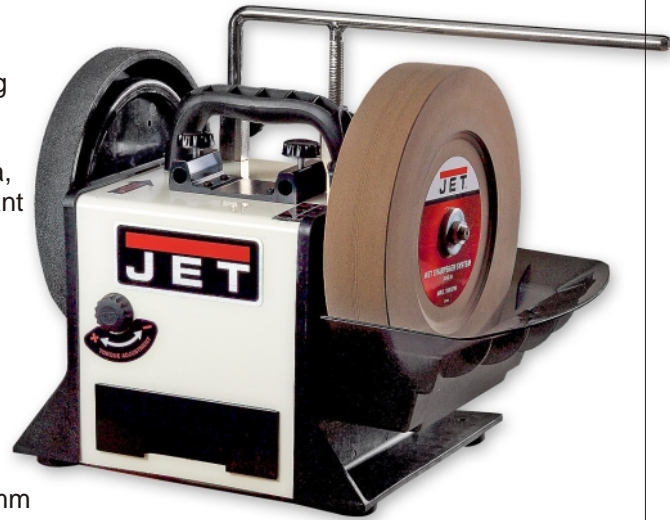

Slipestein .....	Ø250 x 50 mm
Hastighet .....	90-150 o/min
Motor 220V 1-fas .....	160W
Maskinvekt .....	16 kg
Maskinstørrelse .....	470x285x320 mm

**Pris kr 2.960**



708020 Treskjærer og dreiejern etc  
Pris kr 180



708025 Treskjærer og dreiejern etc  
Pris kr 90



708029 Rette jern stemjern, høvejern etc  
Pris kr 140



708032 Rette jern høvejern 75 mm  
Pris kr 340



708026 Sakser  
Pris kr 195



708027 Sidesliper for siklinger etc.  
Pris kr 90



708019 Kniver kort blad  
Pris kr 140



708021 Kniver lange blad, over 100 mm  
Pris kr 180



708034 Stillbart anlegg Universal bruk  
Pris kr 110



708031 Øksesliper.  
Pris kr 90



708042 Reserve stein 250 x 50  
Pris kr 90



708040 Støttearm forlengelse  
Pris kr 130



708018 Diamant avretter  
Pris kr 410



708017 Slipesteingraderer  
Pris kr 110



708016 Sokkel med skuffer  
Pris kr 690

## JWL 1221 VS

Svært solid tredreiebenk i støpejern utførelse med ekstra bred støpt vange for beste stabilitet og styrke for store belastninger.

Elektronisk trinnløs hastighet med svært stort hastighetsområde og kraftig motor. Poly V drivrem med 6 langsgående riller for optimal kraftoverføring, for 3-hastighetsområder. Kontrollpanel med bryter, hastighetskontroll, dreieretningsbryter samt digitalt display for hastighet. Kraftig støpt bakdokke med pinol med 64 mm slaglengde og ACME skrue. Kraftige låsehendler ergonomisk plassert. Oppbevaringsplass på enden. Gjennomboret bakdokke og pinol. Indeksert spindel.

Bordmodell med forlengelse og understell som opsjon.



Senteravstand . . . . .	520 mm
Maks dreiediameter . . . . .	318 mm
Hastigheter trinnløs . . . . .	60-3600 o/min
Spindelkon . . . . .	MK 2
Spindelgjenger . . . . .	M33 x 3,5
Motor 220V 1-fas . . . . .	1 HK
Maskinvekt . . . . .	50 kg
Maskinstørrelse . . . . .	100 x 23 x 44,5 cm



Bilde viser maskin med vange-forlengelse og understell. Dette er ekstrautstyr  
Komplettpris kr 14.660

## Pris kr 8.800



Spindellås for enkelt verktøyskift



Gradert pinol med stor vandring



Bryterpanel med start/stopp turtall/revers



3-hastighetsområder og poly V-drivrem enkelt bytte



719201 Vangeforlenger 560 mm  
Pris kr 1.710



719202 Understell  
Pris kr 2.990



719203 Understell forlengelse  
Pris kr 1.160

## JWL 1015 VS

Den nye dreiebenken med trinnløs hastighet fra JET er en utmerket introduksjon til tredreing. Det er en nydelig lettbetjent og kraftig dreiebenk for alt fra penner til fat/boller etc. Kraftig 375W DC motor med variabel hastighet og 3-trinns remskive med poly v-drivrem, gir hastighet for ethvert prosjekt. Elektroniske trinnløs hastighetskontroll med momentkontroll for konstant turtall under belastning.

Vangen er fremstilt i presisjonsslippt støpejern med overdimensionert bredde for optimal stabilitet og presisjon. Anlegg og bakdokka har kraftige eksenterlåser med ergonomisk utformede låsehendler for lynrask og bekvem betjening. Spindel har M33x3,5 mm spindelgjenger og MK2 innvendig kon, samt 24 integrerte indekseringsposisjoner. Bakdokka har MK 2 innvendig spindelkon med 50 mm vandring. Leveres med 80mm planskive, MK 2 medbringer og pinolspiss.



Senteravstand . . . . .	365 mm
Maks dreiediameter . . . . .	255 mm
Hastighet trinnløs . . . . .	200-3600 o/min
Spindelkon . . . . .	MK 2
Spindelgjenger . . . . .	M33x3,5
Motor 220V 1-fas . . . . .	375 W
Maskinvekt . . . . .	33 kg
Maskinstørrelse . . . . .	890x300x370 mm

## Pris kr 6.500



Deksel for enkel tilgang til remhjul for valg av hastighetsområde



Kraftig dreieanlegg i støpejern med hurtighendel



Pinol med mm-skala



Indeksert spindel



719101 Vangeforlengelse 660 mm  
kr 1.190



719102 Understell  
tilleggsutstyr kr 2.150

## JWL 1642

Svært solid tredreiebenk i støpejern utførelse med elektronisk trinnløs hastighet med svært stort hastighetsområde og kraftig motor. Poly V drivrem med langsgående riller for optimal kraftoverføring og 2-hastighetsområder. Kontrollpanel med bryter, hastighetskontroll, dreieretningsbryter samt digitalt display for hastighet. Kraftige låsehendler ergonomisk plassert. Gjennomboret bakdokka og pinol. Indeksert spindel. Indeksert spindel. Gulvmodell med kraftig støpejern understell.

Drivenheten kan forflyttes for dreieing på fri ende.

Senteravstand . . . . . 1090 mm  
 Maks dreiediameter over vange 405mm  
 Hastigheter trinnløs . . . . . 0-3200 o/min  
 Spindekon . . . . . MK 2  
 Spindelgjenger . . . . . M33 x 3,5  
 Motor 220V 1-fas . . . . . 2,5 HK  
 Maskinvekt . . . . . 190 kg  
 Maskinstørrelse . . . . . 200x60x140 cm



## Pris kr 23.850



Støpejern utførelse  
kraftige låsehendler



Gradert pinol med stor  
vandring



Bryterpanel med start/stopp  
turtall/revers



708346 Vangeforlenger 500 mm  
Pris kr 2.050



6294732 Frittstående anlegg for  
dreieing på fri ende  
Pris kr 8.840

**JML 1014i**


Solid tredreiebenk i støpejern utførelse, benkmodell.  
 Kraftig støpejern vange for stabil og vibrasjonsfri gange.  
 Hurtigspennere på anlegg, gjennom boring på drivside og pinolside (9 mm).  
 Låsehendel og løftespak i front av maskinen for enkel og hurtig rem-omlegging ved hastighetsbytte.  
 Drivrem av typen Poly-V (langsgående riller) sikrer optimal kraftoverføring og enkel remomlegging.  
 Hurtiglåsing av pinol og anlegg.  
 Vangeforlengelse og understell finnes som tilleggsutstyr.



- Senteravstand . . . . . 350 mm
- Maks dreiediameter . . . . . 250 mm
- Hastigheter DML 305 . . . . . 400-700-1000-  
1500-2200-3300 o/min
- Spindelkon . . . . . MK 2
- Spindelgjenger . . . . . 1"x8 og M33x3,5
- Motor 220V 1-fas . . . . . 1/2 HK
- Maskinvekt . . . . . 30 kg
- Maskinstørrelse . . . . . 630x320x360 mm



**Pris kr 4.390**



Deksel for enkel tilgang til remhjul for hastighetsbytte



Hurtighendler for innstilling av anlegg



Pinol med mm-skala



708355 Vangeforlengelse 660 mm  
kr 1.450



708354 Understell  
tilleggsutstyr kr 1.955



# DREIEBENK 3520B

# JET

Dreiebenk

## 3520B

Svært solid tredreiebenk i tung støpejern utførelse med elektronisk trinnløs hastighet med svært stort hastighetsområde og kraftig motor. Poly V drivrem med langsgående riller for optimal kraftoverføring og 2-hastighetsområder. Kontrollpanel med bryter, hastighetskontroll, dreieretningsbryter samt digitalt display for hastighet. Kraftige låsehendler ergonomisk plassert. Gjennomboret bakdokke og pinol. Indeksert spindel. Indeksert spindel. Gulvmodell med kraftig støpejern understell.

Drivenheten kan forflyttes for dreieing på fri ende.

Senteravstand . . . . . 800 mm  
Maks dreiediameter over vange 500 mm  
Hastigheter trinnløs . . . . . 50-3200 o/min  
Spindekon . . . . . MK 2  
Spindelgjenger . . . . . M33 x 3,5  
Motor 220V 1-fas . . . . . 2 HK  
Maskinvekt . . . . . 326 kg  
Maskinstørrelse . . . . . 147 x 68 x 137



## Pris kr 35.900



Integrert holder for mal ved kopidreieing



Utvendig dreieing



300463 Vangeforlengelse  
kr 3.290 (pris lev med benk)



Vist med vangeforlengelse  
som kan brukes i 2 posisjoner  
(tilvalg)

6294732 Frittstående anlegg for  
dreieing på fri ende  
Pris kr 8.840

## JWL 1440 VS

Solid kraftig dreiebenk i støpejern i JET sitt nye design med buet form for optimal styrke. Benken har trinnløs hastighet med variator og dreibar drivenhet for dreieing av stor diameter i front. Det buede designet gir et flott inntrykk, samtidig som den overdimensjonerte bredden på vangen gir maksimal styrke for stor belastning. Vangens glideflater er presisjonsbearbeidet for beste presisjon.

Hastigheten reguleres trinnløs via ratt på baksiden av maskinen, med avlesing av spindelhastigheten.

Dette gjør at fremsiden av maskinen er fri for hindringer når en skal dreie baksiden på boller etc. Mekanisk variator sikrer en robust og stabil drivenhet med livslang levetid. Drivenheten er dreibar med 7 låsepunkter, og er flyttbar i hele vangens lengde.


Holder for anlegg har utligger med dobbel låsekrage for sikker fastspenning. Bakdokke med gradering og ACME skrue. Kraftige ergonomiske låsehendler for spindel og bakdokke for rask låsing og enkel flytting. Gjennomboret drivspindel og pinol.

Senteravstand . . . . .	1016 mm
Maks dreiediameter over vange	370 mm
Hastigheter trinnløs . . . . .	280-2500 o/min
Spindelkon . . . . .	MK 2
Spindelgjenger . . . . .	M33x3,5
Motor 220V 1-fas . . . . .	1 HK
Maskinvekt . . . . .	100 kg
Maskinstørrelse . . . . .	188 x 46 x 46 cm



Maskin avbildet med understell og vangeforlengelse (tilvalg)

## Pris kr 15.900



Trinnløs hastighet med variator



Svingbar drivenhet for dreieing av stor diameter på fri ende



Anleggsholder med utligger for dreieing i front



Spindellås for lett vint verktøyskift



719402 Understell i støpejern  
Pris kr 2.990



719401 Vangeforlengelse 500 mm  
Pris kr 2.485



Vangeforlengelse monteret i nedre posisjon på understell for dreieing av stor diameter

# DREIEBENK 4224 VAKUM

# JET

Dreiebenk

## 4224

Svært solid tre dreiebenk i tung støpejern utførelse med elektronisk trinnløs hastighet med svært stort hastighetsområde og kraftig motor. Poly V drivrem med langsgående riller for optimal kraftoverføring og 2-hastighetsområder. Kontrollpanel med bryter, hastighetskontroll, dreieretningsbryter samt digitalt display for hastighet. Kraftige låsehendler ergonomisk plassert. Gjennomboret bakdokke og pinol.

Indeksert spindel. Indeksert spindel.

Gulvmodell med kraftig støpejern understell.

Vakum ejector for fastspenning (trykkluftdrevet, krever tilkobling til kompressor).



Senteravstand .....	1067 mm
Maks dreiediameter over vange	610 mm
Hastigheter trinnløs .....	40-3500 o/min
Spindekon .....	MK 2
Spindelgjenger .....	M33 x 3,5
Motor 220V 1-fas .....	3 HK
Maskinvekt .....	395 kg
Maskinstørrelse .....	225 x 71 x 165 cm



## Pris kr 65.950



Trinnløs hastighet med digital visning, høyre/venstre rotasjon 3-hastighetsområder



Vakumfastspenning som standard



300463 Vangeforlengelse kr 3.290 (pris lev med benk)



6294732 Frittstående anlegg for dreieing på fri ende  
Pris kr 8.840

**RPCS-P3 Dreiejern sett for pannedreiling**

kr 850

**RPCHS-4 Startsett 4 jern**

Skulp for grovdreiling  
 Skulp for findreiling  
 Skulp for bolledreiling  
 Stikkstål

kr 1.390

**RPCHS-6 Grunnsett 6 jern**

CH100 3/4" Roughing Gouge  
 CH200 1/4" Spindle Gouge  
 CH210 3/8" Spindle Gouge  
 CH220 1/2" Spindle Gouge  
 CH320 1" Flat Skew Chisel  
 CH520 3/8" Parting and Beading Tool

kr 1.390

**RPCHS-6 SS Grunnsett innv/utvendig 6 jern**

CH100 3/4" Roughing Gouge  
 CH520 3/8" Parting and Beading Tool  
 CH700 1/2" Domed Scraper  
 CH900 3/4" Oval Skew  
 CH602 3/8" Deep Bowl Gouge  
 CH210 3/8" Spindle Gouge

kr 2.530

**61065 SC3 Chuck-sett M33x3,5**

3-bakket presisjons dreiechuck i sett med  
 50 mm standard bakker for ekspansjon/kompresjon,  
 Eks. 52-72 mm, komp 30-51 mm.  
 fransk skrue, og planskiveinnsats. Passer for små-middels  
 store maskiner. Kan også leveres med andre gjenger

kr 1.969

**62356 Jumbobakker Ø 200 mm**

Jumbobakker til chuck SC3. for oppspenning av  
 emner inntil Ø 200 mm. Gummiknotter for skånsom  
 oppspenning uten å skade emnet

kr 924

**62377 Jumbobakker Ø 295 mm**

Jumbobakker til chuck SC3. for oppspenning av  
 emner inntil Ø 200 mm. Gummiknotter for skånsom  
 oppspenning uten å skade emnet

kr 1.298

# BORSTEMMASKIN JBM 5

**JET**

Borstemmaskin

## JBM 5

Solid borstemmaskin i benkmodel for utstemming av firkanthull opp til 13 mm.  
Arm med fjærbelastet sylinder, anlegg i støpejern med parallele føringer. Stillbar emneholder, enkel tilgang til chuck for borbytte. Hylseadapter for 3/4" hylsefeste. Maskinen kan dreies for utstemming av store emner.

Maks borstemkap. hardtre . . . . 13 mm  
Avstand hylse/anlegg . . . . . 90 mm  
Slaglengde borstemhylse . . . . . 75 mm  
Maks emnehøyde på bord . . . . . 110 mm  
Motor 220V 1-fas . . . . . 0,5 HK  
Maskinvekt . . . . . 25 kg  
Maskinstørrelse . . . . . 31 x 35 x 64 cm



Pris kr 3.990



Stillbart anlegg på bordet og emneholder



Pris på hylser side 42

Kvalitets borstemhylser made in Japan

## 719 AS

Solid borstemmaskin, gulvmodel. for utstemming av firkanthull opp til 25 mm.

Kraftig arm med gassylinder og svalehaleføringer for beste presisjon og kraft.

Bordet har vandring på langs og tvers og er skråstillbart. Hodet kan vendes 180° for utstemming i f.eks. dørbblad på baksiden maskinen. Kraftig materialfastspenner med hurtigutløser og stillbar sidestopper.



- Maks borstemkap. myk/hard . . . 19/25 mm
- Avstand hylse/anlegg . . . . . 100 mm
- Slaglengde borstemhylse . . . . . 200 mm
- Maks emnehøyde på bord . . . . . 190 mm
- Slaglengde bord sideveis . . . . . 400 mm
- Slaglengde bord inn/ut . . . . . 100 mm
- Skråstilling bord . . . . . 0-35°
- Motor 220V 1-fas . . . . . 1,7 HK
- Maskinvekt . . . . . 125 kg
- Maskinstørrelse . . . . . 65 x 50 x 176 cm

**Pris kr 14.500**



Skråstillbart bord med nøyaktig gradskale



Hånddratt for bord og kraftig emneholder med hurtigutløser



Eksempel på utstemming i dørbblad  
Emneholder 717MDA kr 1.090



Kvalitets borstemhylser made in Japan

10003300	Borstemhylse med bor 3 mm	kr 470
10003306	Borstemhylse med bor 6 mm	kr 421
10003308	Borstemhylse med bor 8 mm	kr 421
10003309	Borstemhylse med bor 9 mm	kr 446
10003310	Borstemhylse med bor 10 mm	kr 446
10003311	Borstemhylse med bor 11 mm	kr 495
10003312	Borstemhylse med bor 12 mm	kr 520
10003314	Borstemhylse med bor 14 mm	kr 619
10003315	Borstemhylse med bor 15 mm	kr 693
10003316	Borstemhylse med bor 16 mm	kr 693
10003319	Borstemhylse med bor 19 mm	kr 842
10003324	Borstemhylse med bor 24 mm	kr 1 064

# BORSTEMMASKIN 720 HD

**JET**

Borstemmaskin

## 720 HD

Svært kraftig borstemmaskin for utstemming av firkanthull opp til 25 mm. Hodet har vandring sideveis og på tvers, slik at emnet ligger fast. Videre har maskinen dørbbladstøtte i front. Bordet er skråstilt. Kraftig arm med gassylinder og svalehaleføringer for beste presisjon og kraft. Kraftig materialfastspenner med hurtigutløser og stillbar sidestopper.

Maks borstemkap. myk/hard . . . 19/25 mm  
 Avstand hylse/anlegg . . . . . 100 mm  
 Slaglengde borstemhylse. . . . . 200 mm  
 Maks emnehøyde på bord . . . . . 190 mm  
 Slaglengde bord sideveis. . . . . 400 mm  
 Slaglengde bord inn/ut. . . . . 100 mm  
 Skråstilling bord . . . . . 0-35°  
 Motor 220V 1-fas . . . . . 1,7 HK  
 Maskinvekt . . . . . 220 kg  
 Maskinstørrelse . . . . . 65 x 50 x 176 cm

**Pris kr 33.500**



Anlegg for store emner som dørbblad etc. i front




Kvalitets borstemhylser made in Japan

10003300	Borstemhylse med bor 3 mm	kr 470
10003306	Borstemhylse med bor 6 mm	kr 421
10003308	Borstemhylse med bor 8 mm	kr 421
10003309	Borstemhylse med bor 9 mm	kr 446
10003310	Borstemhylse med bor 10 mm	kr 446
10003311	Borstemhylse med bor 11 mm	kr 495
10003312	Borstemhylse med bor 12 mm	kr 520
10003314	Borstemhylse med bor 14 mm	kr 619
10003315	Borstemhylse med bor 15 mm	kr 693
10003316	Borstemhylse med bor 16 mm	kr 693
10003319	Borstemhylse med bor 19 mm	kr 842
10003324	Borstemhylse med bor 24 mm	kr 1 064

## 354V

Kontursag i solid og kraftig utførelse.  
Trinnløs hastighet, skråstillbart bord,  
snittstedblåser, emneholder, integrert  
belysning,  
hurtigtutløser for sagbladspenning  
Egner seg for den som krever en solid  
og kraftig maskin  
Bruker standard blad med eller uten stift

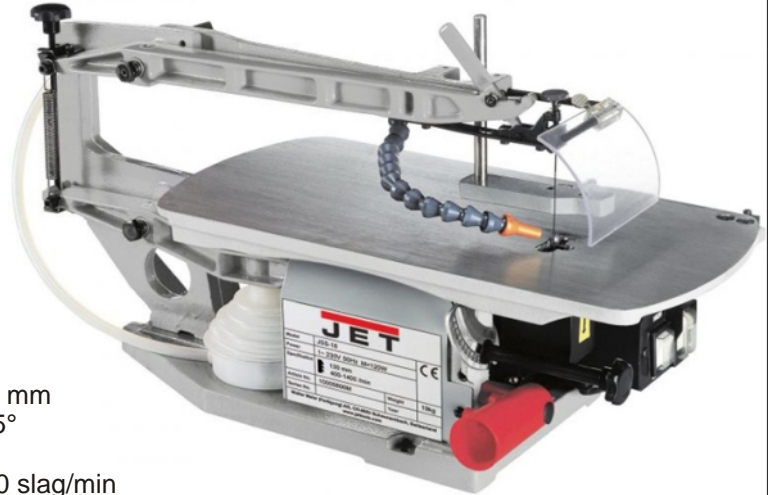

Utladning	460 mm
Bordstørrelse	460x230 mm
Skråstilling bord	-10° + 45°
Maks skjærehøyde	60 mm
Hastighet sagblad	400-1400 slag/min
Motor	120 W
Maskinvekt	27 kg
Maskinstørrelse	640X290X380 mm

## Pris kr 5.990



Utskjæring av detaljer



Integrert snittstedblåser



SSB-3PACK Sagblad 3 bladtyper x 12 stk= 36 stk  
Bladene har flat ende for klemfeste  
SSB-NF1115 HSS 1,1 x 0,42 Z15/" Standard blad  
SSB-NS0713 HSS 0,7 x 0,21 Z13/" Revers tanning  
SSB-PG0840 HSS 0,8 x 0,34 Z40 Spiral twist  
Pris kr 298



# KONTURSAG JSS-16A

**JET**

## JSS-16A

Kontursag for lett skjæring i finér etc.  
Kraftig induksjonsmotor for lang levetid.  
Hurtigspenner for bladet. Kan ta blad både med og uten stift.  
Avsugstuss for tilkobling til støvsuger



Utladning . . . . .	406 mm
Bordstørrelse . . . . .	415x254 mm
Skråstilling bord . . . . .	0° + 45°
Maks skjærehøyde . . . . .	60 mm
Hastighet sagblad . . . . .	550-1400 slag/min
Motor . . . . .	90 W
Maskinvekt . . . . .	11,5 kg
Maskinstørrelse . . . . .	620X340X350 mm

**Pris kr 1.990**



Utskjæring av detaljer



SSB-3PACK Sagblad 3 bladtyper x 12 stk= 36 stk  
Bladene har flat ende for klemfeste  
SSB-NF1115 HSS 1,1 x 0,42 Z15/" Standard blad  
SSB-NS0713 HSS 0,7 x 0,21 Z13/" Revers tanning  
SSB-PG0840 HSS 0,8 x 0,34 Z40 Spiral twist  
Pris kr 298

Kontursag

**JWP 12**

Transportabel tykkelsehøvel i kompakt utførelse komplett med innfellbare bordforlengelser, 50 mm avsugstuss, Ruller på toppen for enkel retur av emnet, svært praktisk i bruk  
Hev/senk med håndratt  
Integrerte bærehåndtak

Leveres komplett med 2 sett kniver

Høvelbredde .....	318 mm
Gjennomløpshøyde .....	153 mm
Arbeidshøyde min/maks .....	2,8 - 153 mm
Maks avvirkning i ett forløp .....	2,5 mm
Matningshastighet .....	7 m/min
Motor 220V 1-fas .....	1800 W
Maskinvekt .....	30 kg
Maskinstørrelse .....	56 x 36 x 48 cm



**Pris kr 4.050**

## JWBS 9X

Liten bordmodell båndsg for hobbybruk. En fin liten maskin for mindre arbeider. Induksjonsmotor for stille gange som tåler kontinuerlig drift.

Tannremdrift for beste kraftoverføring og smidig drift.

Innebygget halogen arbeidslampe

Skråstillbart bord

Kommer komplett med sagblad, kløvanlegg, skråstillbart bordanlegg og materialskyver




Hjuldiameter . . . . .	240 mm
Saghøyde . . . . .	80 mm
Sagbredde . . . . .	230 mm
Motor 220V 1-fas . . . . .	350W
Bordstørrelse . . . . .	300x300 mm
Skråstilling bord . . . . .	0° +45°
Bladlengde . . . . .	1575 mm
Bladbredde . . . . .	1-10 mm
Hastighet blad . . . . .	660 m/min
Maskinvekt . . . . .	20 kg
Maskinstørrelse . . . . .	500x520x740 mm

Pris kr 1.990



Bladstyre med lager og styrestifter

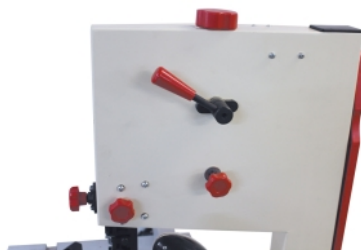

Hurtigutløser for bladstamming



Tannrem for smidig gange og god kraftoverføring



Skråstillbart bord med tannkrans og hånddratt

## JPT 10B

Kombinert avretter/tykkelsehøvel i lett utførelse med bord i lettmetall

Kutter med 2 skjær og justeringsskrue for enklere innstilling av knivene etter sliping, skråstillbart anlegg på avretterbordet, kutterbeskyttelse som kan heves, avsughette for tilkobling til sponavsug.

Leveres komplett med understell

Høvelbredde avretter . . . . .	254 mm
Høvelbredde tykkelsehøvel . . .	260 mm
Maks gjennomløpshøyde . . . . .	120 mm
Kutterdiameter . . . . .	50 mm Z2
Kutterturtall . . . . .	9000 o/min
Knivdimensjon . . . . .	261x16,5x1,5 mm
Matning tykkelse . . . . .	6 m/min
Bordlengde avretterbord . . . . .	945 mm
Motor 220V 1-fas . . . . .	2 HK
Maskinvekt . . . . .	34 kg
Maskinstørrelse . . . . .	98 x 47 x 112 cm
Avsugstuss . . . . .	Ø 100 mm



Pris kr 6.750



## JRT 1

Fresebord for håndoverfres  
 Perfekt fresebord for hobbybruk.  
 Beregnet for freser inntil 1600 W, og kommer komplett med anlegg med avsugstuss, skråstillbart bordanlegg, sidetrykker, bordforlengelser, samt sikkerhetsbryter.  
 Fremstilt i støpt aluminium og stål.

Bordstørrelse . . . . .	610 x 360 mm
Borforlengelser . . . . .	210x360 mm
Høyde . . . . .	410 mm
Maks verktøydiameter . . . . .	50 mm
Maks fres . . . . .	1600 W
Vekt . . . . .	10 kg
Avsugstuss . . . . .	100/57 mm
Størrelse . . . . .	1030x360x410 mm



**Pris kr 950**

## JRT 2

Solid fresebord for håndoverfres i støpejern utførelse  
 Leveres med sikkerhetsbryter for freser inntil 2700W, og kommer komplett med anlegg med avsugstuss, skråstillbart bordanlegg, sidetrykker, overtrykker, bordforlengelser, samt sikkerhetsbryter.  
 Fremstilt i støpejern og stål.

Bordstørrelse . . . . .	610 x 360 mm
Borforlengelser . . . . .	210x360 mm
Høyde . . . . .	615 mm
Maks verktøydiameter . . . . .	40 mm
Maks fres . . . . .	2700 W
Vekt . . . . .	23 kg
Avsugstuss . . . . .	100/57 mm
Størrelse . . . . .	1180x360x615 mm



**Pris kr 1.450**

**KBC parallelltvinger**

Kraftige skrutvinger i stål med beskyttende plast rundt spennkjeften  
 Presskraft inntil 2500 kN  
 Utladning 85 mm

**KBC 24 Spennvidde 600 mm kr 470 pr. stk**  
**KBC 40 Spennvidde 1000 mm kr 690 pr. stk**



**39193 sett**

**KBC parallelltvinge sett**

Sett som kan sammenbygges for laminering/rammer etc.

Består av 2 stk. KBC 24 - 600 mm  
 2 stk KBC 40 1000 mm  
 4 stk Rammeklosser

**Pris kr 1.580**

