





800.525 - 900.025

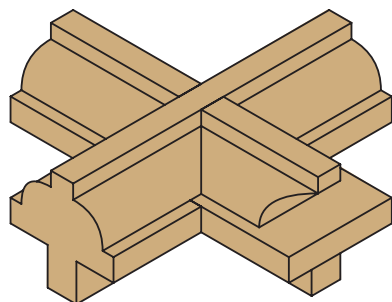


Fresesett bestående av 3 stk. freser for fremstilling av sprosser til skapdører o.l. Settet består av en HM profilfres til profilering av sprosselisten, en HM kontraprofilfres til kontraprofilfresing av endene på sprosselisten, samt en HM falsfres til å frese glassfalsen. Alle fresene har kulelager slik at en også kan frese buede rammer. Kontraprofilfresens unike design gir deg mulighet til å frese lange tapper for gjennomgående tapping for autentisk og håndverksmessig perfekt sammenføyning. Settet er beregnet for 22,2 mm brede lister, og leveres med 8 eller 12,7 mm skaftdiameter.

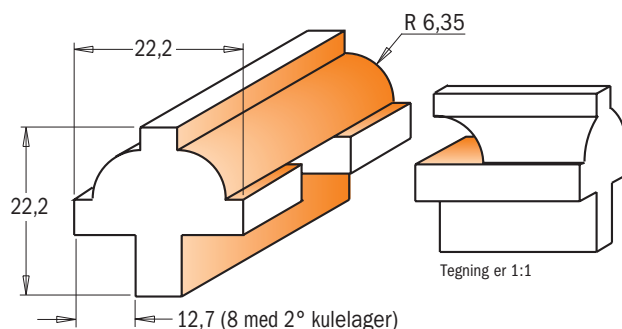

BESKRIVELSE	VARENUMMER S=Ø8mm	VARENUMMER S=Ø12,7mm
Sprossesett	900.025.11	800.525.11

Fresesett for glassdører

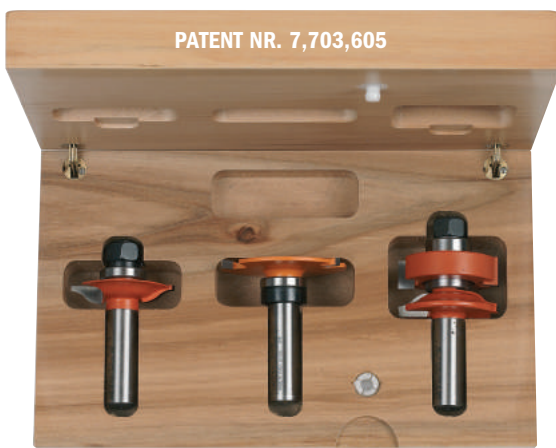


8/955.803



CMTs unike sett for skapdører med glass benytter en spesial glasslist for å holde glasset på plass. Denne listen fordrer kun et spor på 3,2 mm som freses ut i rammen, slik at en kan legge glasset direkte i falsen på baksiden.


Leveres med 12mm eller 12,7mm skaft.

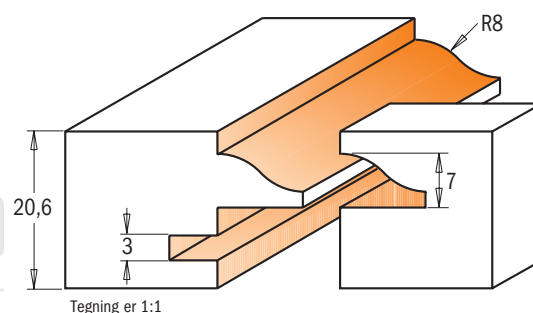

BESKRIVELSE	VARENUMMER S=Ø12mm	VARENUMMER S=Ø12,7mm
Skapdørsett til glassdører	955.803.11	855.803.11


Tilvalg GLAS/RTBRN Lister til glassmontering 762 cm.

LISTER TIL GLASMONTERING

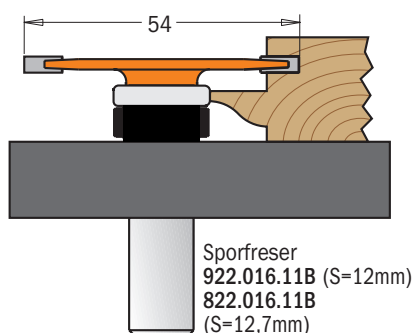

SLIK VIRKER DET

Rammene profileres og sporfreses. Ved sporfresing for glasslisten føres kulelageret mot kanten av rammens profil. I topp og bunnrammen freses noten helt ut, i siderammen skal det stå litt igjen, da sammenføyningen er synlig i topp/bunn.



GLAS/RTBRN

Vår unike gummilist for glassmontering er tilpasset sporbredde i fresesettet. Listen sørger for at glasset sitter trygt fast i rammen. Listen leveres i ruller på 7,62 m